

LOGISTICS SUPPORT


ロジスティックスサポート

物流機器カタログ

vol.3

CONTENTS

- 2 保冷・保温ボックス.com 定温輸送事例集
- 3 ネオシッパー 規格品(ボックス型)
- 4 ネオシッパー 規格品(カゴ車型・シート型)
- 5 ネオシッパー 特注品(高さ調整可能型・ボックス型・パレット型)
- 6 ネオシッパー 特注品(カゴ車型)
- 7 ネオシールド 特注品(ボックス型)
- 8 ネオシールド 特注品(長時間対応型)
- 9 ネオシールド 特注品(マルチクールボックス)
- 10 ネオシールド 特注品(カゴ車型)比較・特徴
- 11 宅配用保冷ボックス
- 13 オプション
- 15 サービス 1年間保証・割引サービス
- 16 サービス 修理コミコミパック
- 17 サービス テスト受託
- 18 食品などの性質と貯蔵条件
- 19 保冷剤・蓄冷剤
- 20 保温剤・蓄熱剤
- 21 その他(B to C)
- 23 台車(カゴ車・6輪)
- 25 Eco巻きバンド
- 26 梱包資材・腰部サポートウェア



手軽に使える定温輸送のパートナー

ネオシッパー

規格品

常時在庫を持ち、お客様の急なご要望にもお応え出来ます。

ボックス型

K型

天面・正面開閉タイプ



L型

オリコンタイプ



L型

天面開閉タイプ



K型

規格	内寸(mm)			内容量(ℓ)	重量(kg)
	開口	奥行	高さ		
K-1	400	350	300	40	0.8
K-2				60	1.0
K-3	450			70	1.0
K-4	500			75	1.2
K-5	550	450	450	85	1.2
K-6	600			120	1.5
K-7	650			130	1.6
K-8	700			140	1.7
K-9	750			150	1.7
K-10	590	400	500	115	1.5
K-11	735	475	435	150	1.8
K-12	650	455	460	135	1.6

L型

規格	内寸(mm)			内容量(ℓ)	重量(kg)
	開口	奥行	高さ		
L-1	400	350	450	60	1.0
L-2	500			75	1.1
L-3	600	450		120	1.4
L-4	700			140	1.6
規格	外寸(mm)			内容量(ℓ)	重量(kg)
	開口	奥行	高さ		
オリコン 50ℓ用	480	320	300	40	0.6

生鮮食品・乳製品・チョコレート・工業品・保温品の
輸送で活躍しています。

カゴ車型

M型

カゴ車取付タイプ



シート型

N型

ハトメ付シートタイプ



M型

W15

規格	内寸(mm)			内容量(ℓ)	重量(kg)
	開口	奥行	高さ		
M-1	730	550	1,450	580	3.9
M-1M					4.0
M-2	790	600		685	4.0
M-2M					4.1
M-3	930	740		995	5.0
M-4	1030			1105	5.1

N型

規格	サイズ(mm)		表面積(m ²)
	縦	横	
N-1	1,200	2,000	2.40
N-2	2,400	3,000	7.20
N-3	3,600	5,400	19.44
N-4	1,600	2,100	3.36
N-5	1,800	2,900	5.22

※M-1M・M-2Mは、扉マジック仕様です。

ご希望に応じた仕様・サイズをご提供します

ネオシツパー

特注品

お客様の使用用途に合わせて仕様・サイズを設計できるため、物流効率が上がります。

高さ調整
可能型



特許出願中

M-GT

■様々なコンテナに合わせて製作が可能です。



特許第5507878号

L-S

上下スライドタイプ

■ドローリー配送に対応しました。
■コンテナの高さに合わせて上下にスライドします。

ボックス型



特許第5425510号

L-EL

水漏れ防止タイプ

■簡単に折畳め、水漏れ防止構造になっています。

パレット型



パレット用

■底面があり断熱効果が優れています。
また自立構造となっている為一人で作業ができます。

生産ロットは1つから承ります。

カゴ車型



カゴ車一体折畳み

中間棚対応

- カゴ車と一体で折畳みが可能なタイプです。
- あらゆるカゴ車に対応出来ます。



カゴ車一体折畳み

- カゴ車と一体で折畳みが可能なタイプです。
- あらゆるカゴ車に対応出来ます。



6輪台車用

- 6輪台車の構造に対応した補強をおこなっております。



カゴ車用底なし

- カゴ車の外側にかぶせるタイプです。

生産ロットは1つから承ります。

抜群の定温管理を極めた軽量容器

ネオシールド

特注品

よりシビアな温度管理にお応えできます。

ボックス型



標準タイプ

■使用用途に合わせて発泡断熱材の種類・厚みを設定できます。



折畳みタイプ

■折畳むことにより、約1/2のサイズにすることが可能です。



血液・医薬品タイプ

■温度計・データロガー等の取付が可能、また外装(布)の変更が可能です。
※真空断熱材の使用も可能です。






生産ロットは1つから承ります。

海外へ輸出する場合など、長時間一定の温度を保持できます。

長時間
対応

長時間管理可能 最長120時間！



標準タイプ

■管理時間により、断熱材のグレード・厚みの設定ができます。


プラダンタイプ

■管理時間により、断熱材のグレード・厚みの設定ができます。
■グリーンとブルーの2種類がございます。

御客様のご要望に応じて容器をお作りすることができます。


容器内
5℃
72時間

外気-5℃でも容器内2～8℃で管理でき72時間保持することができます

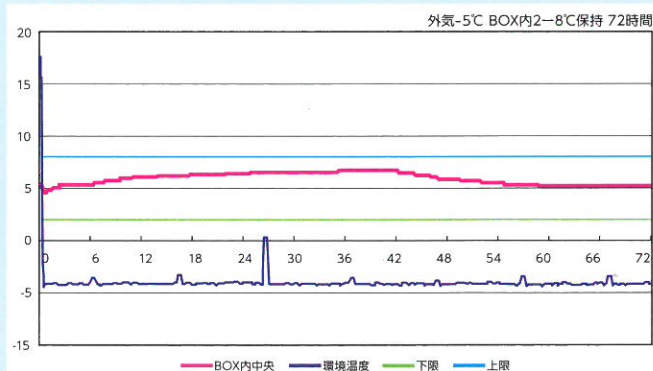

容器内
20℃
72時間

外気35℃でも容器内15～25℃で管理でき72時間保持することができます

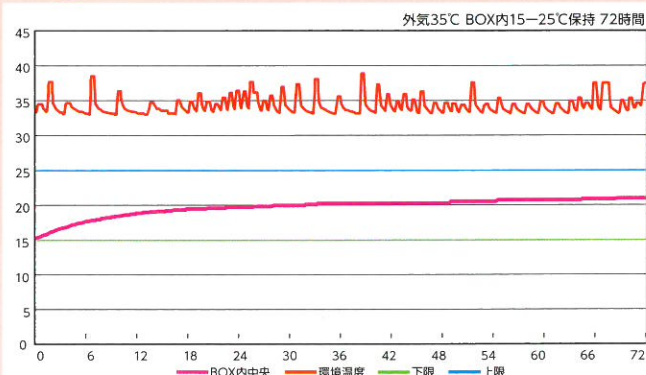

72時間以上のデータは当社営業にお問い合わせください。

抜群の定温管理を極めた軽量容器

ネオシールド

特注品

よりシビアな温度管理にお応えできます。

マルチクール
ボックス

設定温度-20℃～+3℃

常温輸送車で冷凍・冷蔵輸送が可能に

現在お使いの常温輸送車にマルチクールボックスを搭載いただくと、冷凍・冷蔵のスペースが確保できます。本体のスイッチで冷凍または冷蔵のモード切り替えができ保冷容器のサイズ仕様が自由に設計できます。ドライアイスや保冷剤による輸送より手間がかからず長時間の冷凍・冷蔵輸送ができます。

保冷温度を正確にコントロール

鮮度が命の生鮮食材から厳しい温度管理が必要な医薬品・バイオメディカルの分野で最適温度帯での輸送が可能です。

ツインバード社製 SC-JS05


新冷却システムスターリングクーラーを搭載！

DC12V、AC100V (ACアダプター) で駆動消費電力80W (蛍光灯約2本分) と省エネ。



保冷性能試験グラフ

実施日時：平成24年3月24日(土)PM12:00～
3月25日(日)PM12:00(24時間)
実施場所：弊社恒温室
試験方法：環境温度を30℃に設定し容器内の3ヶ所
(上段、中段、下段)にセンサー配置
空間温度を測定
断熱材50mm厚仕様 約97リットル
サイズ：440×630×350mm 内寸
540×730×640mm 外寸
試験器：温度ロガー (JMS社製)
試験要項：冷凍食品の温度管理を想定し
冷凍に設定して試験を実施。

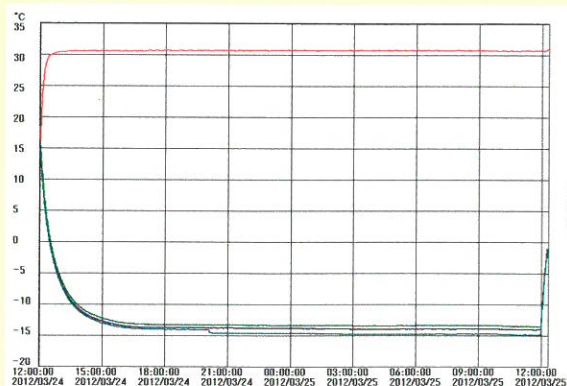

お客様のご要望に応じて容器をお作り致します。

冷凍食品・アイスクリーム・医薬品・血液・検体
あらゆる温度帯に対応した高性能商品です。

カゴ車型

ご使用のカゴ車に合わせて
製作が可能です。



特徴比較

種 類	保冷性能	価 格	折畳み	特注対応	耐久性
ネオSHIPパー	○	○	◎	◎	○
ネオシールド	◎	△	◎	◎	○
マルチクールボックス	◎	△	○	◎	○
CRB	◎	×	×	×	◎
クーラーボックス	○	○	×	×	△
発泡スチロール	○	◎	×	×	×

ネオSHIPパー・ネオシールド 特徴

優れた遮光・断熱効果

アルミニウムにより太陽光線を反射し、発泡ポリエチレンの複合方式により断熱性能を倍加しています。
また、吸湿による断熱性能の低下はありません。

折畳みOK

折畳むと使用時のわずか1/5以下になるので、使用するとき大きく支え、回収時には小さく収納できます。
(ネオSHIPパー) また、ネオシールドの折畳み仕様も可能です。

抜群の強度

PEクロスを使用しているため、引張強度がすぐれています。
ボックスタイプでは一番力がかかる取手部分を特に強化しています。

仕様・サイズが自由

ご要望に応じた仕様・サイズが提供できますので貴社の梱包・コンテナ・カゴ車に合った形をご使用いただけます。そのほか冷媒用ネット加工など、貴社のご要望にお応えさせていただきます。

宅配に対応した多彩なバリエーション

宅配用保冷ボックス



ネオシールド

価格	★★★★★	5.0
性能	★★★★★	5.0
耐久性	★★★★★	5.0

■厳しい温度管理に最適なハイグレード宅配用保冷ボックス。



ネオシッパー L-EL

価格	★★★★★	4.0
性能	★★★★★	3.5
耐久性	★★★★★	5.0

■安心の水漏れ防止構造の宅配用保冷ボックス。



ネオシッパー

価格	★★★★★	3.5
性能	★★★★★	3.5
耐久性	★★★★★	5.0

■スタンダードタイプの宅配用保冷ボックス。



アルミレスボックス

価格	★★★★★	3.0
性能	★★★★★	3.0
耐久性	★★★★★	3.0

■価格を抑制した宅配用保冷ボックス。

配達時間、管理温度により断熱材グレードの変更や
蓄冷剤のご提案を致します。



アルミ箔ボックス

価格	★★★★★	2.0
性能	★★★★★	2.5
耐久性	★★★★★	1.0

■価格重視の簡易宅配用保冷ボックス。



クールプラダンボックス

価格	★★★★★	2.0
性能	★★★★★	1.0
耐久性	★★★★★	2.5

■ハードタイプの簡易宅配用保冷ボックス。



アルミバック

価格	★★★★★	0.5
性能	★★★★★	1.5
耐久性	★★★★★	0.5

■包めるタイプの簡易宅配用保冷ボックス。



使用例

ご希望により、オプション加工が可能です

オプション




通常メッシュポケット

冷媒（ドライアイス・蓄冷剤等）
サイズに合わせて作製可能です。



粗目メッシュポケット

ドライアイス使用により付着する
霜を軽減します。




シール・印刷

社名、ロゴ、管理番号等



刺繍

ご希望に合わせた刺繍が可能です。
(社名ロゴなど)



ショルダーベルト

ショルダーパット、長さ調節、
取外し等が可能です。



カードホルダー

さまざまなサイズまた、厚みを
付けることも可能です。



ソーラー式温度計

埋込式、ポケット式が可能です。




ロガー

取り出してデータ読み取りが可能です。




電池式温度計

埋込式、ポケット式が可能です。

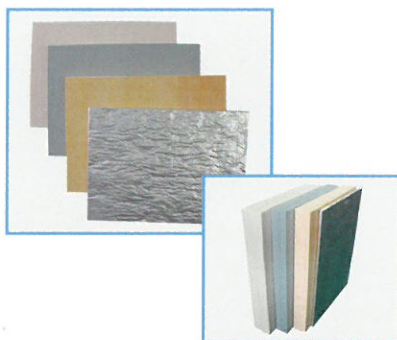

断熱材

使用条件に合わせて断熱材を選べます。

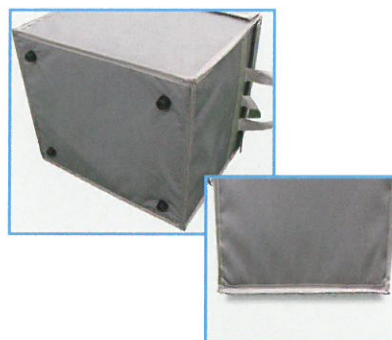


底紙

底面の汚れ・破損を軽減します。



水漏れ防止内袋

医薬品(ワクチン)や検体などを輸送する際、万が一中の製品が破損した場合でも、その中の液体が外に漏れないようになります。

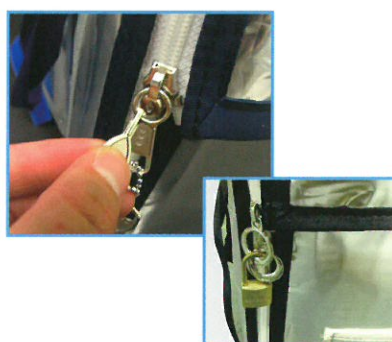

鍵付きスライダー・リンクスライダー

セキュリティのため、鍵つきのスライダーの取付けることができます。



補強

コンテナなどの出し入れや、カゴ車一体折畳み時についてしまう、引っかき傷や切り傷を樹脂ボード、布で補強することができます。



高強度布外装

作業時や輸送時についてしまう引っかき傷や切り傷。強度の強い外装生地を採用することで、補強することができます。

品質に自信があります！

ネオシッパー1年保証サービス

ネオシッパー納品日より1年以内に破損があった場合、弊社にて無償修理をさせていただきます。販売店または弊社へご用命ください。

保証規定

1. ファスナー、取手、取付ベルトが対象となります。
2. 不適切な使用をされた場合は対象外となります。
3. 1商品、1回までの適用となります。
4. 弊社指定修理工場へ発送して頂き、修理完了後ご返送致します。
5. 修理期日の指定はできません。
6. 保証期間の期日1ヶ月前にメールでお知らせ致します。

※1年保証サービスはホームページより登録が必要となります。

ご登録フォーム URL: <http://horeihoon-box.com/>



割引サービス

最短納期割引

同等品で他社納期より遅延する場合割引を致します。

1. 出荷が1～10日遅れた場合…3%割引
2. 出荷が11～20日遅れた場合…5%割引

対象商品

ネオシッパー・ネオシールド
Eco巻きバンド

早期注文割引

納期を2ヶ月以上頂けるとご注文は割引を致します。

1. 納期2ヶ月以上…5%割引
2. 納期3ヶ月以上…10%割引

対象商品

ネオシッパー・ネオシールド

規格品欠品割引

規格品が欠品により納期遅延となった場合、遅延日数により割引を致します。

(弊社規定:ご注文日より3日以内に出荷致します。)

1. 4～9日遅延の場合…3%割引
2. 10日以上遅延の場合…5%割引

※営業日ではなく日付の日数です。

対象商品

ネオシッパー

※対象の場合は見積書に明記させていただきます。

保証規定及びサービス内容は予告無しに変更する場合があります。

SERVICE

保冷・保温容器の専門家ならではの修理・メンテナンス

修理コミコミパックサービス

カゴ車用保冷カバーを修理します。巡回訪問^{※1}なので手間いらず！
自社製品以外の製品でも修理可能です。

修理パック内容

ファスナー修理パック

- 扉ファスナー交換(1本)
- カゴ車取付ベルト交換(3本)

面ファスナー修理パック

- 扉の面ファスナー交換(2本)



Before



After

追加オプション

- ファスナー交換
- カゴ車取付ベルト交換
- 拭取り清掃(水拭き・除菌処理) ※汚れや臭いが落ちない場合もございます。
- 修理不能品廃棄処理

※1 巡回訪問は、地域限定となります。

お願い

- 1.お引き取り・納品時は必ず数量確認の立会いをお願い致します。
- 2.修理内容は弊社にお任せください。
- 3.破損状況によっては修理が出来ない場合もございます。
- 4.返却日はメールにて御連絡致します。※返却日のご指定は承っておりません。
- 5.お引き取り後のキャンセルは運賃をご請求させていただきます。
- 6.修理開始後のキャンセルはお受け出来ません。
- 7.修理不能品はご返却させていただきます。

サービス内容は予告無しに変更する場合があります。

温度テストをご要望に応じて受託しております

テスト受託サービス


温度テストができる恒温室を設けております。

■温度範囲: -30℃~+80℃ シミュレーション運転可能



恒温室: 内寸法W3480×L1660×H2200mm・扉寸法W1400×H1835mm

ご使用環境に合わせた温度設定

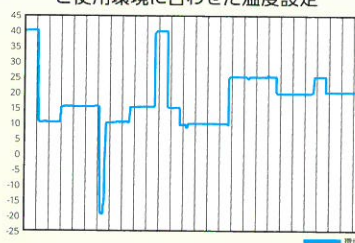


温度推移グラフ




温度計データロガー

サーモグラフィで
熱リークの確認もできます。



-25℃用の蓄冷剤を凍結させることができます。

■温度範囲: -20℃~-40℃

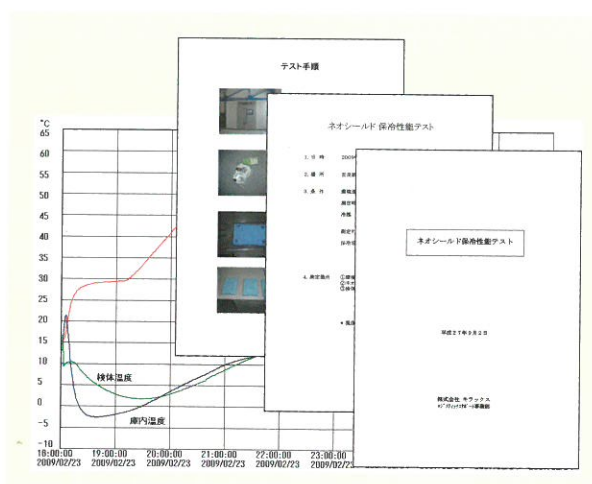

性能テスト報告書

現在使用中の容器性能を測定致します

D A T A

様々なデータを基に最適なご提案を致します

食品などの性質と貯蔵条件

果実

食 品 名	貯蔵温度	相対湿度	貯蔵期間	水分含量(%)	凍結点(℃)	比熱(kJ/kg・℃)		凍結潜熱 kJ/kg
						凍結点以上	凍結点以下	
ア ボ カ ド	4~13	85~90	2~4週	65	-0.3	3.014	1.654	216.81
甘 露 メ ロ ン	7~10	90~95	3~4週	93	-0.9	3.952	2.005	310.20
ア ン ズ	0	90	1~2週	85	-1.1	3.684	1.905	283.52
イ チ ゴ	-0.5~0	90~95	5~7日	90	-0.8	3.852	1.968	300.20

野菜

食 品 名	貯蔵温度	相対湿度	貯蔵期間	水分含量(%)	凍結点(℃)	比熱(kJ/kg・℃)		凍結潜熱 kJ/kg
						凍結点以上	凍結点以下	
アスパラガス	0~2	95	2~3週	93	-0.6	3.952	2.005	310.20
オ ク ラ	7~10	90~95	7~10日	90	-1.8	3.852	1.968	300.20
カ ボ チ ャ	10~13	70~75	2~3ヶ月	92	-0.8	3.885	1.980	303.53
キ ュ ウ リ	10~13	90~95	10~14日	96	-0.5	4.053	2.043	320.21

牛肉

食 品 名	貯蔵温度	相対湿度	貯蔵期間	水分含量(%)	凍結点(℃)	比熱(kJ/kg・℃)		凍結潜熱 kJ/kg
						凍結点以上	凍結点以下	
牛肉(生・平均)	0~1	88~92	1~6週	62~77	-22	2.914~3.426	1.616~1.804	206.80~256.83
枝肉choice 60%赤身肉	0~1	85~90	1~3週	49	-1.7	2.478	1.453	163.44
p r i m e 54%赤身肉	0~1	85	1~3週	45	-1.7	2.345	1.403	150.10
サーロイン	0~1	85	1~3週	56	-2.2	2.713	1.541	186.79

乳製品

食 品 名	貯蔵温度	相対湿度	貯蔵期間	水分含量(%)	凍結点(℃)	比熱(kJ/kg・℃)		凍結潜熱 kJ/kg
						凍結点以上	凍結点以下	
バ タ ー	4	75~85	1ヶ月	16	-20~-0.6	1.373	1.038	53.37
バター、冷凍	-23	70~85	12ヶ月	—	—	—	—	—
CHEDDARチーズ (長期物)	-1~1	65~70	18ヶ月	37	-13.3	2.077	1.302	123.41
CHEDDARチーズ (短期物)	4.4	65~70	6ヶ月	37	-13.3	2.077	1.302	123.41

※詳しくは「保冷・保温ボックス.com」をご覧ください。(http://horeihoon-box.com/information/index.html)

保冷剤・蓄冷剤

保冷剤

選べる規格サイズ14種。別注品も扱っています。

- 優れた保冷力で、「おいしさ」「新鮮さ」を保ちます。
- 商品のイメージアップに役立ちます。
- 11種類のサイズが選べて、あらゆる用途に対応できます。

用途

- 魚介類や精肉・加工肉
- ケーキ・デザート・生和洋菓子に
- 地ビール・生酒に



スタンダード



不織布



オリジナル

品名	サイズ(mm)	内容量	入数
C-20	70×90	20g	500入
C-30	70×100	30g	500入
C-40	70×105	40g	400入
C-50	70×110	50g	300入
C-70	70×120	70g	220入
C-100	80×130	100g	160入
C-200	110×160	200g	80入

品名	サイズ(mm)	内容量	入数
C-200L	70×200	200g	80入
C-300	110×200	300g	50入
C-400	140×200	400g	40入
C-500	140×250	500g	30入
不織布30g	70×100	30g	500入
不織布50g	70×110	50g	300入
不織布400g	140×200	400g	40入

お客様オリジナルの印刷も可能です。

蓄冷剤 ブロー容器タイプ

時間、容量、商品に適したキメ細やかな保冷を実現します。

- 0℃～25℃まで幅広い温度帯に対応できます。
- 包装資材は、食品衛生法に適合しており、内容物は食品添加物又は天然物と水(50%以上)から構成されています。
- 多彩なニーズに応えるため、対象となる商品、保冷容器、保冷時間など、お客様の希望する条件に適合できる多くの品種を用意しています。



プラス500N



プラス1000W



プラス2500N

品番	標準融解点(℃)	サイズ(mm)	内容量	入目(kg/段ボール)	備考
プラス500N	0	190×140×25+4	500g	30個 15kg	一般保冷配送用
プラス500W	0・-15・-25	250×160×20+4	500g	30個 15kg	一般保冷及び冷凍配送用
プラス800	0	326×170×20+4	800g	20個 16kg	生鮮食料品などの宅配用
プラス1000	0	230×150×35+4	1,000g	16個 16kg	一般冷凍及び医薬品、血液などの保冷品配送用
プラス1000-5	-5	280×180×29+4	1,000g	15個 15kg	一般保冷配送用
プラス1000W	0・-25	290×180×28+6	1,000g	15個 15kg	一般保冷配送用
プラス1800W	0	390×280×27+6	1,800g	8個 14.4kg	一般保冷及び冷凍配送用
プラス2500N	-2	400×240×30+8	2,100g	6個 12.6kg	一般保冷及び冷凍配送用

保温剤・蓄熱剤

保温剤

電子レンジもしくは湯煎で、保温効果を発揮します。

■繰り返し使用できます。

用途

- お弁当・ピザ・カレー 等
- デリバリー・コンビニ・スーパー・各専門店 等

サイズ(mm)	内容量	入 数
160×230	500g	30個

(成分:ゲル化剤・色素)



蓄熱剤 プロー容器タイプ

安全で優れた性能

長年の技術蓄積から開発された製品で、保温性能、耐久性、安全性の面で蓄熱剤としての基本特性を充分備えています。

豊富な品揃え

多様なニーズに応えるため、対象となる商品、保温維持温度、保温時間など、お客様の希望する条件に適合できる多くの品種を用意しております。凍結防止・人畜の保温・弁当及び食材の保温用など色々選べます。

便利で経済的

取り扱いが簡単で、誰でもどこでも、しかも繰り返し使用でき経済的です。



名 称	融点(℃)・潜熱(kJ/kg)	容器外寸法(mm) 入目/g・材質	荷姿(段箱)・入数/総重量	備 考
P-500N-5G	151	140×190×25+4 500・P.E	30(個)・16(約kg)	食材の保温配送用
P-1000-5G	151	280×180×33+4 1000・P.E	15・16	食材の保温配送用
P-500N-5P	197	140×190×25+4 500・P.E	30・16	食材の保温配送用
P-1000-5P	197	280×180×33+4 1000・P.E	15・16	食材の保温配送用
P-500N-18G	213	140×190×25+4 500・P.E	30・16	凍結防止及び保温用
P-500J-18G	213	140×220×21+4 500・P.E	30・16	凍結防止及び保温用
P-1000-18G	213	280×180×33+4 1000・P.E	15・16	凍結防止及び保温用
P-500N-25G	147	140×190×25+4 500・P.E	30・16	凍結防止及び保温用
P-500J-25G	147	140×220×21+4 500・P.E	30・16	凍結防止及び保温用
P-1000-25G	147	280×180×33+4 1000・P.E	15・16	凍結防止及び保温用
P-3800-50G	180	550×250×30 3000・P.P	3・11	凍結防止及び保温用
8K-60G	193	300×160×20 650・P.P	20・17	食材の保温配送用

●厚さは「本体+リブ(突起部)」を表します。●上記以外の形状および温度帯は別途ご相談ください。

その他 (BtoC)



デリバリーバッグ

店舗からお客様の元へ商品を
配達するためのボックスです。

業務用で培った性能はそのままに、
デザインをカスタマイズできます。

リュックタイプ

ビール販売や宅配用として
ご使用できます。

リュックタイプなので重い荷物でも
持ち運びが簡単にできます。



カラースタンプ

オリジナルの印刷可能なので
宣伝効果も期待できます。

写真やデーターをカラー印刷した生地で
外装を自在にオーダーいただけます。



カラーセレクト

好きなカラーリングを
カスタマイズできます。

23色から好きな色をお選び頂けます。
さらに、自由に配色できます。

自転車 (バイク)

宅配の際に自転車や
バイクに設置できます。

ベルトでしっかり固定できるので
様々な荷台に設置可能です。



路上販売用ネオシールド

東京都運搬容器基準、
適合規格品。

容器表面の遮光性、開閉部の密閉性、断熱材の使用、温度計の付属等、弁当等
人力販売業の運搬容器設備基準に対応した仕様になっております。

工場内から配送まで使えます。

台車

カゴ車

カチオン電着塗装+粉体塗装

床板樹脂タイプ

- 最大積載量500kg
- 過酷な環境下でもすぐれた防錆性能・耐候性能を発揮して、強度と美観をキープするダブルコーティング。



開口×奥行×全高(外寸法)mm	開口×奥行×全高(内寸法)mm	自重
800×600×1700(1500)	740×545×1450	41kg
850×600×1700	790×545×1450	42kg
850×650×1700	790×595×1450	43kg
950×800×1700	890×745×1450	49kg
1000×600×1700	940×545×1450	45kg
1000×800×1700	940×745×1450	50kg
1100×800×1700	1040×745×1450	53kg
1150×800×1700	1090×745×1450	54kg

床板樹脂タイプ

- 最大積載量500kg
- ワンタッチストッパー採用で作業効率・安全性アップ!



開口×奥行×全高(外寸法)mm	開口×奥行×全高(内寸法)mm	自重
800×600×1700	740×540×1450	38kg
850×600×1700	790×540×1450	39kg
850×650×1700	790×590×1450	40kg
950×800×1700	890×740×1450	44kg
1000×600×1700	940×540×1450	42kg
1100×800×1700	1040×740×1450	49kg



防塵カバー

- 透明・不透明が可能です。




6 輪



ネスティングタイプ

- 物流センターから店内まで
- 輸送陳列・保管可能な5台ネスティング6輪台車

外 寸 法	W1280×L410×H1605mm
内 寸 法	W1125×L410×H1355mm
積 載 荷 重	300kg 棚100kg
キャスター固定	125φ ゴム車輪
キャスター自在	100φ ゴム車輪
自 重	34kg 棚5.2kg



ネスティングタイプ

- 商品無積載時の回収、移動が効率的に。
- センターから売り場まで直結、小回り抜群作業効率UP!

外 寸 法	W1270×L420×H1650mm
内 寸 法	W1140×L420×H1370mm
積 載 荷 重	300kg
キャスター固定	130φ ジェンゴム車輪
キャスター自在	100φ ジェンゴム車輪
自 重	34kg



荷崩れ防止

Eco巻きバンド

荷崩れを防止する製品です。
繰り返し使用できるため、ゴミが出ず、環境問題を解決。



パレット用



6輪台車用



米袋用

- 繰り返し使用できますので、ごみが出ず、環境問題を解決。
- ストレッチフィルム包装と比較してコストが削減。
- 巻きつけ、取り外しが簡単で、作業効率大幅にアップ。
- 高結束力で荷崩れを防止。

幅(mm)	サイズ	6輪台車用 外周(mm)	パレット用 外周(mm)
500 1000	S	2,600~2,900	3,400~4,000
	M	3,050~3,350	3,900~4,400
	L	3,150~3,450	4,400~5,500

※上記以外の寸法に対しては、ロットによりご相談させていただきます。

取り付け手順 ひとりで取り付け簡単!!



1. 仮止め



2. 巻き付け



3. 締め付け

1. 仮止め…パレット用(荷物の間に仮止め)
…6輪台車用(支柱に仮止め)
2. 巻き付け…荷物の周囲に巻き付け
3. 締め付け…角カンで折り返し高結束力
荷物の外周違いに対応

梱包資材・腰部サポートウェア



テープ

商品説明

布テープ・OPPテープ等の包装用テープをはじめ、ビニールテープ・アルミテープ等の補修用テープ、ラインテープ・すべり止めテープ等の安全対策用テープ等用途に応じた粘着テープを幅広く取り扱っております。



ストレッチフィルム

商品説明

荷物の輸送時の荷崩れ防止や、保管時の汚損防止に利用されるストレッチフィルム。パレットへの使用に適した500mm幅の他、手軽に結束できるハンディタイプもご用意しております。

着るだけで、腰の負担が楽になる。

腰を曲げての作業がツライ方に新発想サポートウェア

こだわり

1 着脱カンタン

約30秒

2 サポート機能

3 直立時はゆるゆるで締め付けなし



4 様々な職種・服装に対応


※本製品は、腰痛その他の疾患を治療するものではありません。

【サイズ】①XS、②S、③M、④L
 【素 材】ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・ポリプロピレン・ポリアセタール
 【付属品】取扱説明書・専用ポーチ
 男女兼用

サイズ	身長	胸囲
XS	148-157	72-101
S	157-166	72-101
M	166-175	76-106
L	175-184	80-111

前屈作業中の腰を弾性生地が反発力でしっかりサポート！

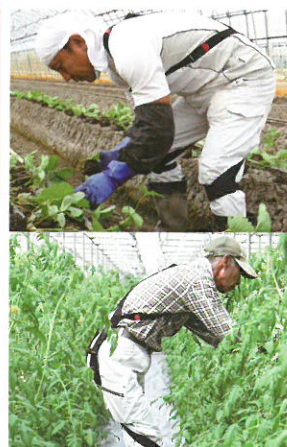



★COOLING-SHEET

優れた保冷・保温効果を発揮する
小口配送用断熱シートです。

クーリングシート

特殊キルティング、6層構造で、
断熱効果は抜群。

表面にアクリル樹脂がコーティングされ、超音波加工によるキルティングは、従来のようなミシン目がありません。その為に高い気密性、撥水性を持つ保冷シートです。構造は断熱性を高める為、空間のある6層構造です。表面素材は軽くて強靱なポリエステルタフタ、そして品物にソフトにフィットするポリエステルワタを内材に使用しています。

保冷・保温の用途に作業もラクラク！取扱いが簡単で、しかも商品ロスを防ぎお店の収益性を高める、多目的で多用途なクーリングシートです。

■特長

- 商品にピッタリ、フィット。軽量で、しかもゴワゴワ感がありません。
- プラットホームでの一時待機時に。
- 保冷車・冷蔵庫の扉開閉時の保冷カバーとして。
- 配送用ライトバンに装備して、簡易保冷車に。
- 太陽光線も反射し、屋外の一時的待機時に最適なシートです。




■用途

- 牛乳配送 ●氷の配送 ●ドライアイスの配送 ●冷凍・冷蔵食品の配送
- 冷たいビールの配送に ●保冷車の扉開閉時のカバーとして ●プラットホームでの一時保管用保冷カバーとして ●ショーケースの省エネカバーとして ●ライトバンでの保冷輸送に、etc.

■規格

1 型	2,300×2,300(mm)
2 型	2,300×3,500(mm)
3 型	3,400×4,500(mm)

■構造

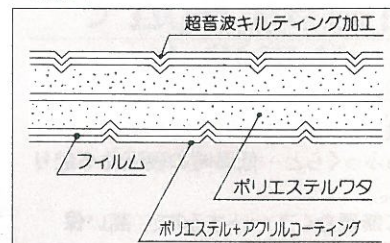

■効果測定テスト

気温32℃の試験室内にて時間経過による、氷の重量変化の測定グラフ

- ①クーリングシートでカバーした結果
- ②他社同種保冷シートでカバーした結果
- ③通常シートでカバーした結果
- ④何もカバーせず

